

LOCTITE®

Допълнителни продукти:

Препарат за почистване и обезмасляване „Loctite® 7063“

- Използва се при всички методи на ремонт за почистване на частите (повърхностите) преди намазване с лепило

Активатор „Loctite® 7649“

- Използва се в комбинация с лепило за цилиндрични детайли)
- Увеличава скоростта на възстановяване на пасивирани повърхности, като неръждаема стомана, алуминий и плакирани (гальванизирани) или пасивирани метали

Смазка сух филм „Loctite® 8192“

- Използва се като разделящ препарат при ремонтните методи за паралелни (призматични) шпонки и жлебове за шпонки (клинове)

Профилактична поддръжка


Осигурители за резби „Loctite® 243“ и „Loctite® 248“

- Предотвратява разхлабването на винтове и гайки
- Елиминира микро-изместванията, които причиняват разяждане на резбата
- Предотвратява износването на жлебовете за шпонки
- Предпазва от корозия

Профилактична поддръжка

Паста с молибден „Loctite® 8012“

- Предпазване от износване, причинено от триене
- Предпазване от корозия

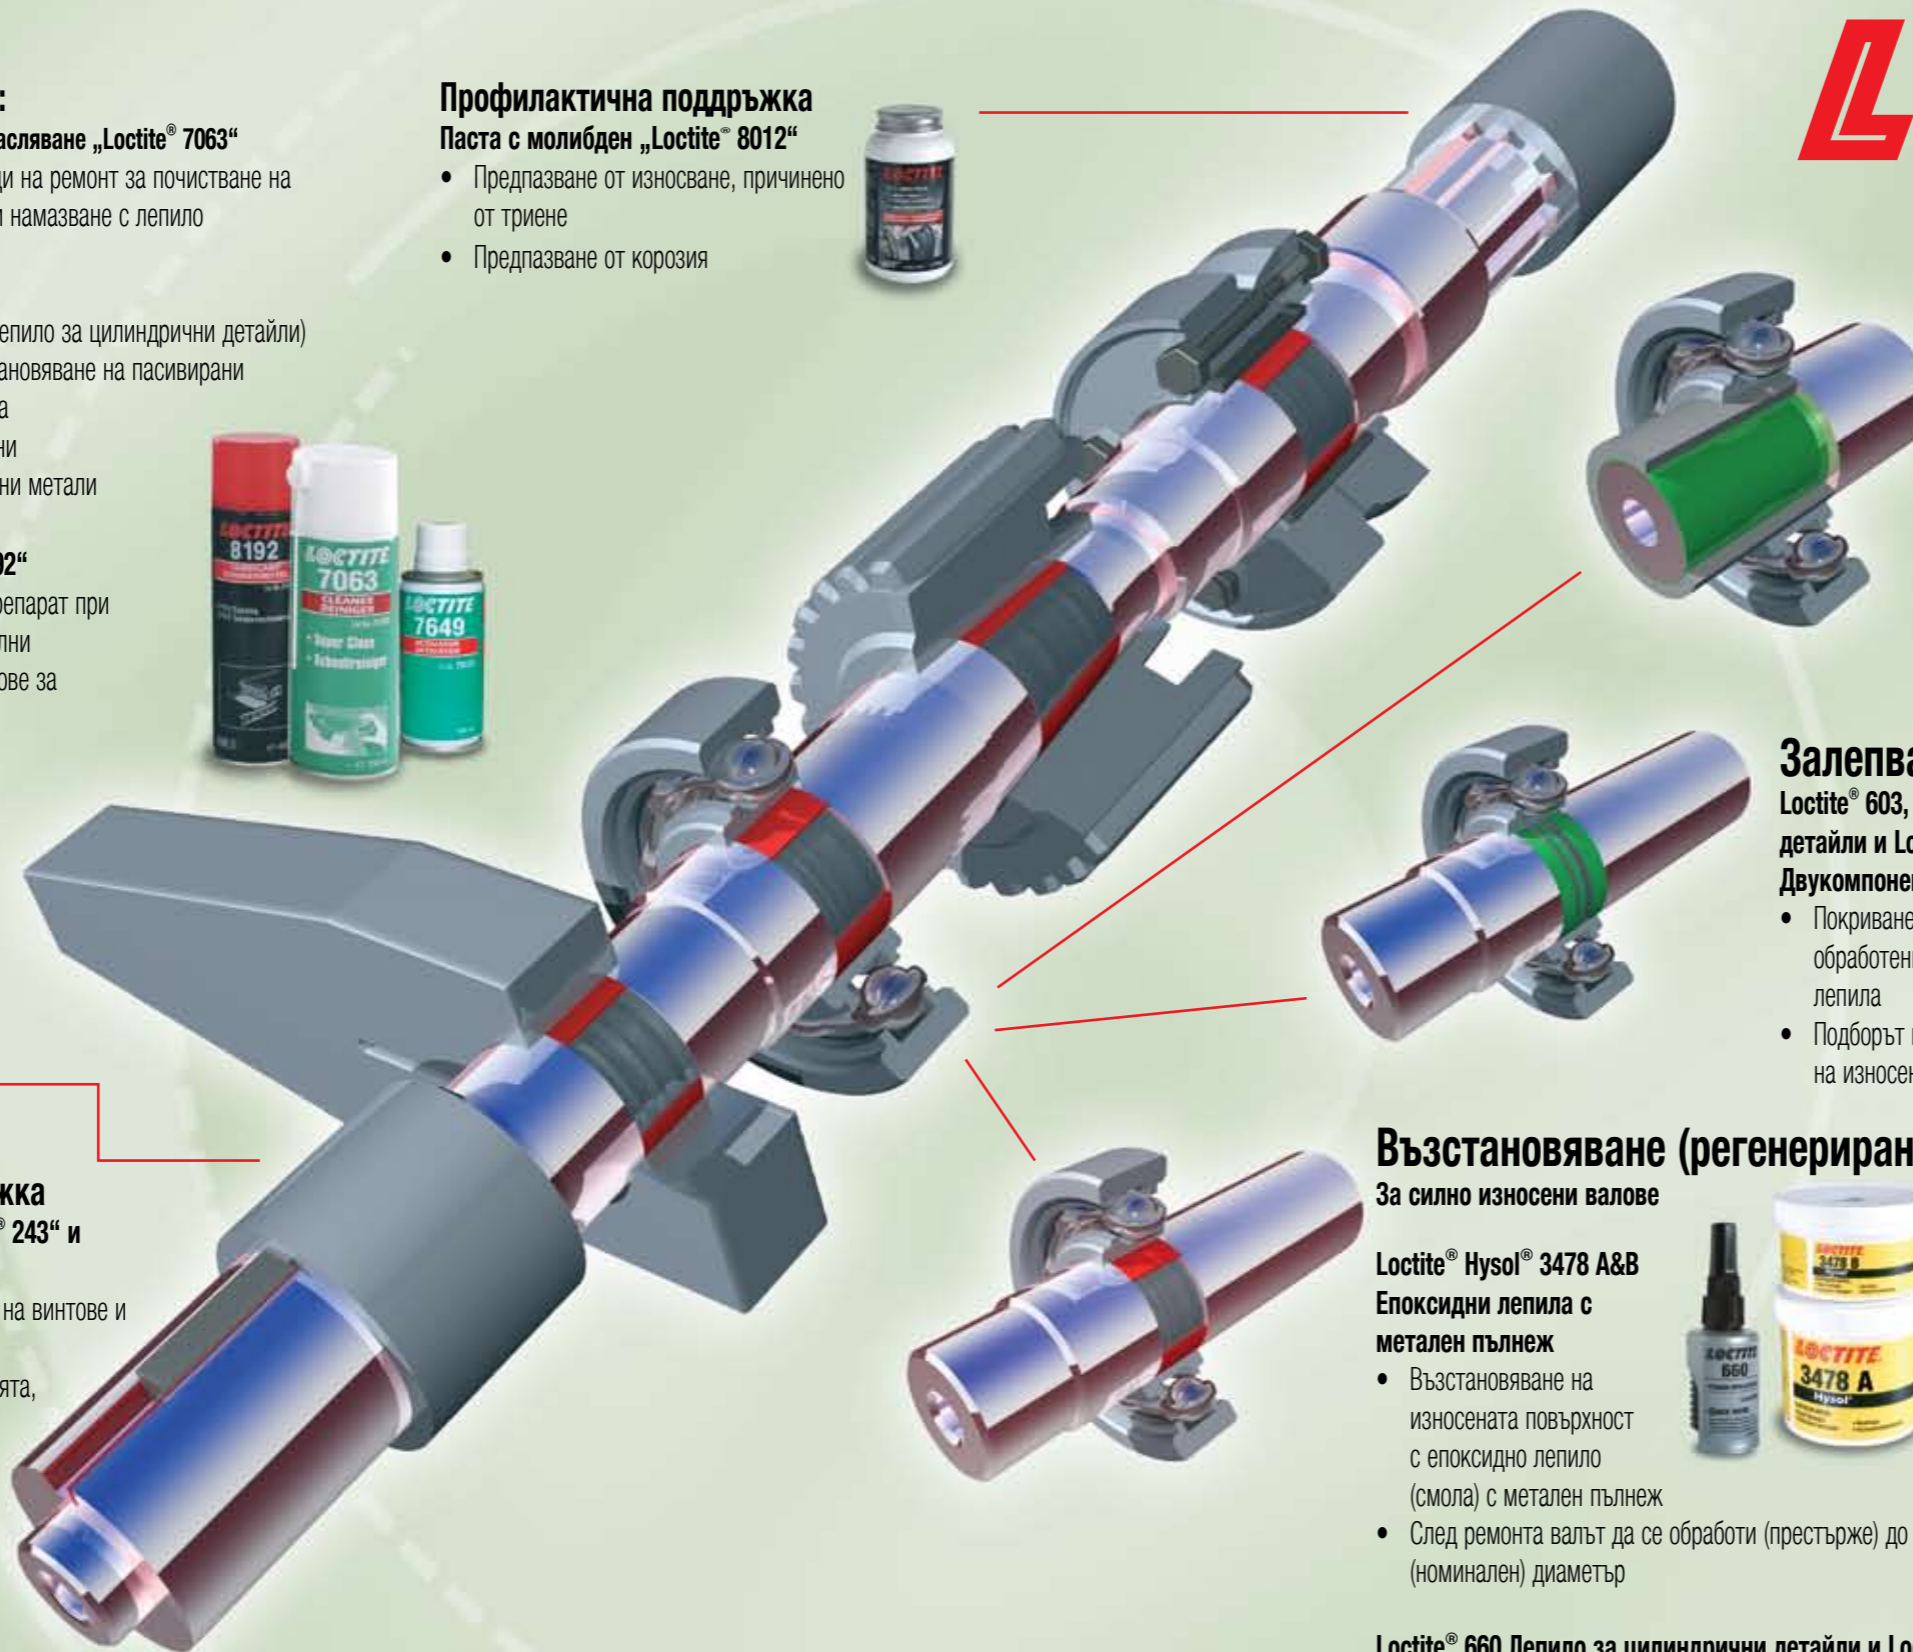

Формиране на втулки

Лепила за цилиндрични детайли „Loctite® 603, 648 и 668“

- За силно износени валове
- За големи натоварвания
- За втулките да се използва материал, сходен с оригиналния материал, от който са изработени валове

Залепване

Loctite® 603, 648, 660 Лепило за цилиндрични детайли и Loctite® Hysol® 9466 A&B Двукomпонентно епоксидно лепило

- Покриване на износените или неправилно обработени участъци с използване на ремонтни лепила
- Подборът на лепилото зависи от дълбочината на износения участък

Възстановяване (регенериране)

За силно износени валове

Loctite® Hysol® 3478 A&B Епоксидни лепила с метален пълнеж

- Възстановяване на износената повърхност с епоксидно лепило (смола) с метален пълнеж
- След ремонта валът да се обработи (престърже) до първоначалния (номинален) диаметър

Loctite® 660 Лепило за цилиндрични детайли и Loctite® 7649 Активатор

- За залепване на компоненти, монтирани върху възстановени валове

Ремонт и профилактика на валове с технологията Loctite®